




# NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION

# NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION




## ACD 500/15 4S – LIBERTÉ TOTALE D'INTERVENTION 100 % AUTONOME

L'ACD 500/15 4S Honda repousse les limites de l'intervention terrain : totalement autonome, avec moteur GX690 et décélérateur automatique pour optimiser la consommation carburant. Conçue pour chantiers, exploitation minière, BTP ou nettoyage d'équipements lourds hors alimentation électrique – robustesse extrême, 500 bar, filtration autopurge, aucun câble, aucune contrainte.

DONNÉES TECHNIQUES		ACD 500/154S
Alimentation		Essence
Moteur		HONDA GX690
Système d'arrêt		Automatique
Vitesse de la pompe	tr/min	1450
Pression	bar	500
Capacité du réservoir carburant	l	7
Pompe	IP	66 HP
Débit	l/min - l/h	15 - 900
Température d'eau d'entrée mac	°C	40
Poids	kg	150
Dimensions	Lxlxh - mm	1010 x 730 x 1010
N° Article		01MG440RDV

ACCESSOIRES DE SÉRIES
Pistolet haute pression M24
Lance inox L1200, filetage M24x1,5 – sortie 1/4» F
Buse 1/4»
Tuyau haute pression 3/8»longueur 15 m – raccords M24
OPTIONS
Enrouleur inox
Pare-chocs avant renforcé
Buse haute pression 025

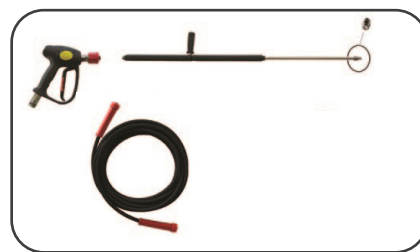


## ACD 500/15 4S – LIBERTÉ TOTALE D'INTERVENTION 100 % AUTONOME

L'ACD 500/15 4S Honda repousse les limites de l'intervention terrain : totalement autonome, avec moteur GX690 et décélérateur automatique pour optimiser la consommation carburant.

Conçue pour chantiers, exploitation minière, BTP ou nettoyage d'équipements lourds hors alimentation électrique – robustesse extrême, 500 bar, filtration autopurge, aucun câble, aucune contrainte.

DONNÉES TECHNIQUES		ACD500/15 4S
Alimentation		Essence
Moteur		HONDA GX690
Système d'arrêt		Automatique
Vitesse de la pompe	tr/min	1450
Pression	bar	500
Capacité du réservoir carburant	l	7
Pompe	IP	66 HP
Débit	l/min - l/h	15 - 900
Température d'eau d'entrée mac	°C	40
Poids	kg	150
Dimensions	Lxlxh - mm	1010 x 730 x 1010
N° Article		01MG440RDV

ACCESSOIRES DE SÉRIES
Pistolet haute pression M24
Lance inox L1200, filetage M24x1,5 – sortie 1/4» F
Buse 1/4»
Tuyau haute pression 3/8»longueur 15 m – raccords M24
OPTIONS
Enrouleur inox
Pare-chocs avant renforcé
Buse haute pression 025

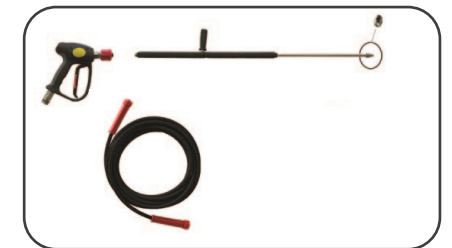

### SECTEURS D'ACTIVITÉS




ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification



### SECTEURS D'ACTIVITÉS

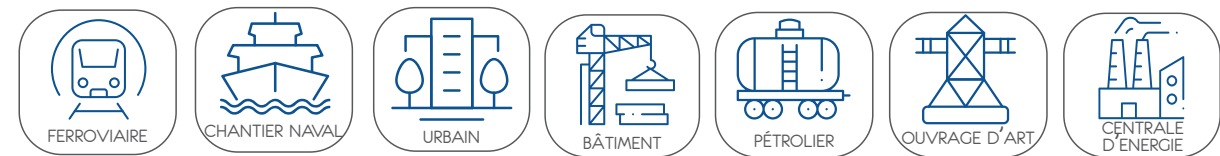

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification



### AGENCES IDF NORD-EST / NORD-OUEST

**RDV France – Agence 95**  
12 rue du Languedoc – 95310 ST OUEEN L'AUMÔNE  
Tél : 01 39 09 11 11 – Mail : rdv@rdvfrance.fr

**RDV Ouest – Agence 14**  
435 rue de l'Avenir – 14790 VERNON  
Tél : 07 71 04 47 66 – Mail : rdv@rdvfrance.fr

[www.rdvfrance.fr](http://www.rdvfrance.fr)

### AGENCES SUD-OUEST

**RELHP – Agence 33**  
1 rue Paul Emile Appell – 33600 PESSAC  
Tél : 05 56 30 99 89 – Mail : secretariat@relhp.fr

**RELHP – Agence 85**  
Rue des Hirondelles – 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE  
Tél : 02 51 37 37 39 – Mail : relhp85@relhp.fr

[www.relhp.fr](http://www.relhp.fr)

### AGENCE SUD-EST

**HPS – Agence 69**  
5 avenue Lionel Terray – 69330 MEYZIEU  
Tél : 04 78 26 17 33  
Mail : commercial@hautepressionservice.fr  
[www.hautepressionservice.fr](http://www.hautepressionservice.fr)

[www.hautepressionservice.fr](http://www.hautepressionservice.fr)

**EXPERT NETT & PÉRIÉ FRANCE – Agence 78**  
8 avenue de la Durance  
78200 BUCHELAY  
Tél : 01 30 63 23 23  
Mail : florian.boullie@expert-nett.fr

[www.expert-nett.fr](http://www.expert-nett.fr)

**PÉRIÉ France – Agence 63**  
13 rue Julien Champclos  
63370 LEMPDES  
Tél : 04 73 83 19 29  
Mail : commercial@periefrance.fr

[www.periefrance.fr](http://www.periefrance.fr)

**PÉRIÉ France – Agence 69**  
5 avenue Lionel Terray  
69330 MEYZIEU  
Tél : 04 78 78 80 49  
Mail : commercial@periefrance.fr